



Grille de route


Grille vélo et bus

Cuve en fonte avec tubulure de raccordement


Fig. 47

Fig. 47-1 Z / 47-3 Y / 47-4 XY / 47-5 XYZ / 47-6 XZ

Classe C 250

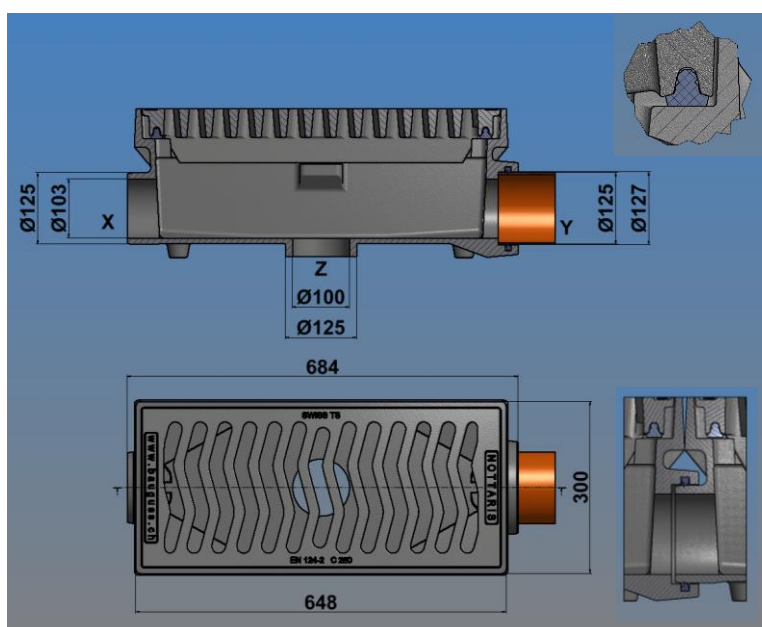

Réglable en hauteur à l'aide d'un cadre intermédiaire
fig. 550-30 / Hauteur 30 mm

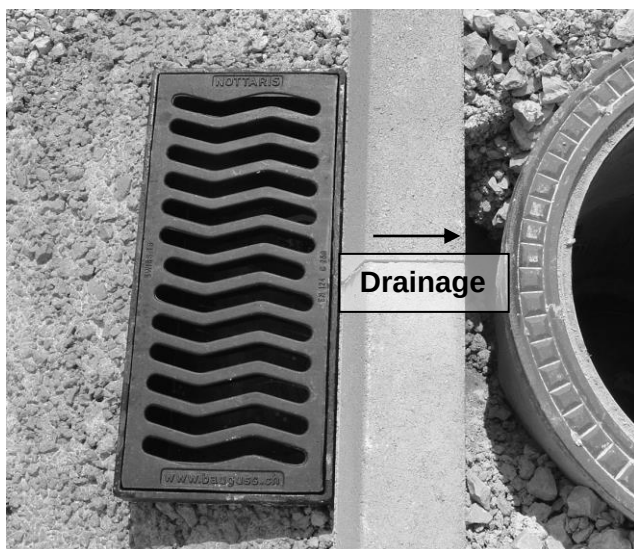

Propriétés

1. Grille: Largeur 280 mm
Longueur 625 mm
2. Pour une épaisseur de revêtement de 70 cm
3. Largeur des fentes 20 mm à 90° par rapport au sens de la marche
4. Fentes coniques élargies vers le bas
5. Garniture amortissante robuste et résistante NEO de type EPDM 70 shore (dans la grille)

Avantages

- Pas de risque pour les cyclistes
- Pas de fissuration du revêtement
- Les cailloux ne sont pas coincés

Grille et cadre intermédiaire identiques aux fig. 45 + 46