

Strassenroste - selbstblockierend

Velo-Klemmrost **System focus**

Fig. 33-3

Fig. 203-103-eben

Fig. 203-102-eben

Für in Ortsbeton

Mit exzentrischem Betonsockel, höhenverstellbar

Mit zentrischem Betonsockel, höhenverstellbar

Klasse D 400, gemäss EN 124 und VSS 640 336a


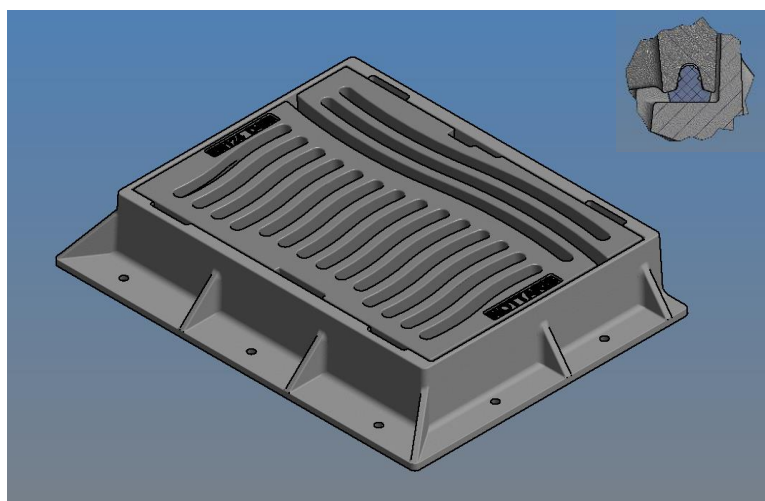


Fig. 33-3

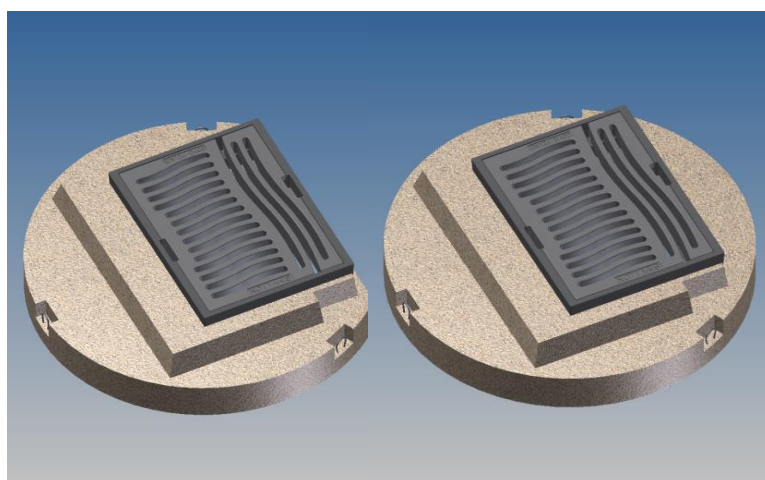

Stufenlos höhenverstellbar – **System focus**

Fig. 203-103-eben
exzentrischer Betonsockel
Ø 90 x 77 cm

Fig. 203-102-eben
zentrischer Betonsockel
Ø 90 cm

Eigenschaften

1. Rost 370 x 520 mm
Rahmen 470 x 635 mm
2. Konischer Anzug der Schlitz
3. Starke, widerstandsfähige NEO-Gummieinlage aus EPDM 70 shore (im Rost)
4. Einlaufquerschnitt 870 cm²
Schluckvermögen 1850 l/min.
5. Schlitz 90° zur Fahrtrichtung

Vorteile

- Sicherheit für Zweiradverkehr
- Steine bleiben nicht stecken
- mit Klemmsicherung
- Im Betonsockel 2 Aussparungen für Randsteine