



Schachtabdeckungen

Vollgussdeckel

mit Betonsockel, Klasse D 400

System adapte

Fig. 3901-60-10 AT stufenlos höhenverstellbar
mit Pickelloch


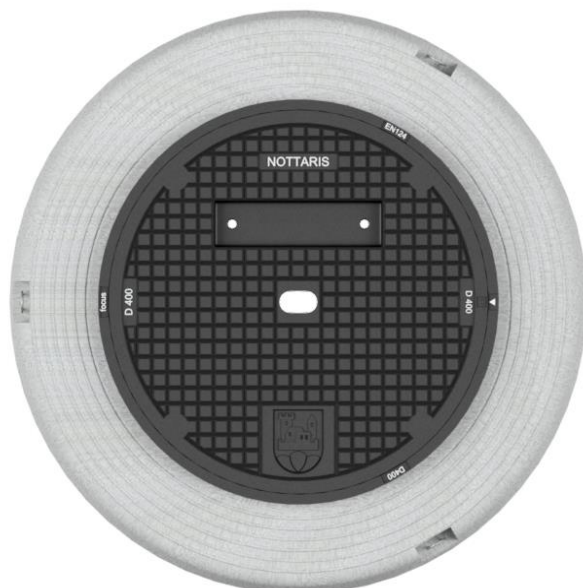


Fig. 2602-60-10 OP AT nicht höhenverstellbar
ohne Pickelloch
mit 2 Aushebenischen

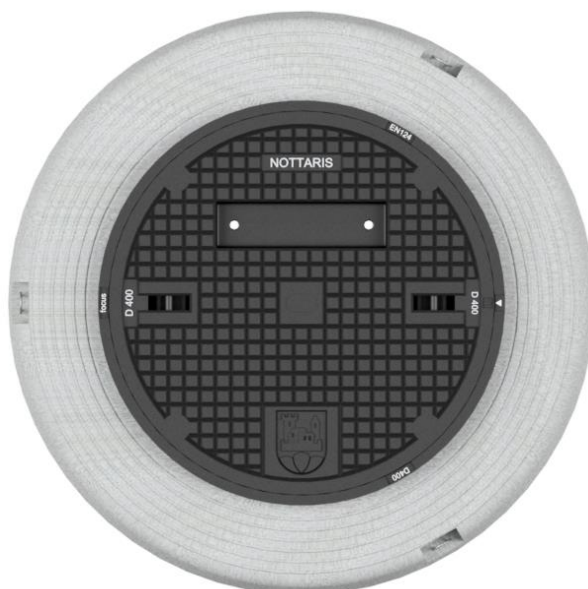

Eigenschaften

- Mit Pickelloch oder geschlossen mit 2 Aushebenischen
- Optional eingegossenes Wappen / Logo
- Aufschriften mit der adapte-Lösung:

MINERALÖL-
ABSCHIEDER

PUMPEN-
SCHACHT

SCHLAMM-
FANG

ENTNAHME-
BECKEN

STAPEL-
BEHÄLTER

adapte

- Starke Gussplatten mit Aufschriften nach Wahl
 - Befestigt mit 2 St. Inox Sechskant-Zylinderschrauben M12x20 auf der Unterseite
 - Zusätzlich mit elastischem Klebstoff Teroson MS 939 gesichert