



Regards

Couvercle en fonte

avec socle en béton, classe D 400

système adapte

Fig. 3901-60-10 AT

hauteur réglable progressivement
avec trou de pic


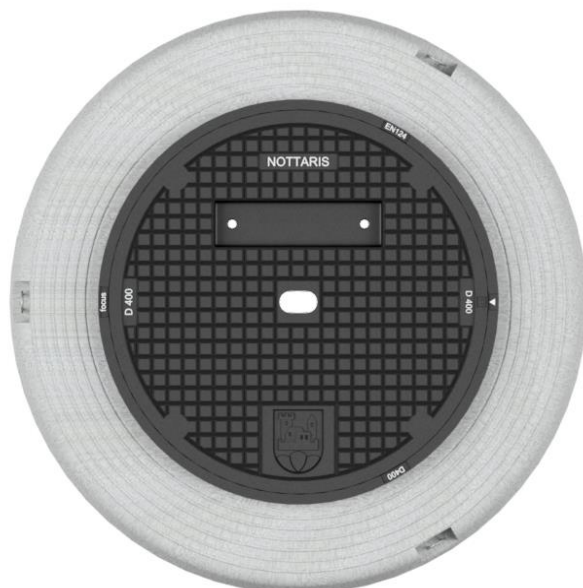


Fig. 2602-60-10 OP AT

non réglables en hauteur
sans trou de pic
avec 2 trous de levage

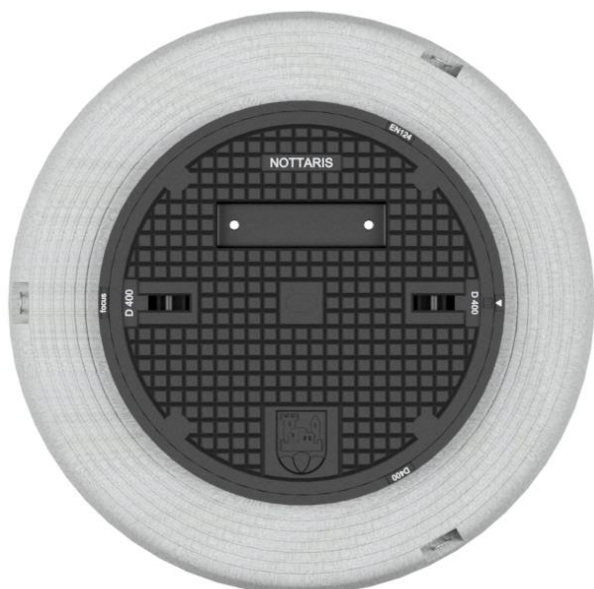

Propriétés

- Avec trou de pic ou fermé avec 2 trous de levage
- Sur option : Armoiries/logo coulées
- Inscriptions avec la solution adapte :

MINERALÖL-
ABSCHIEDER

PUMPEN-
SCHACHT

SCHLAMM-
FANG

ENTNAHME-
BECKEN

STAPEL-
BEHÄLTER

adapte

- Plaques épaisses en fonte avec inscriptions au choix
 - Se fixe par 2 vis à tête cylindrique à six pans en inox M12 x 20 sur la face inférieure
 - Sécurisée également avec de la colle élastique Teroson MS 939